
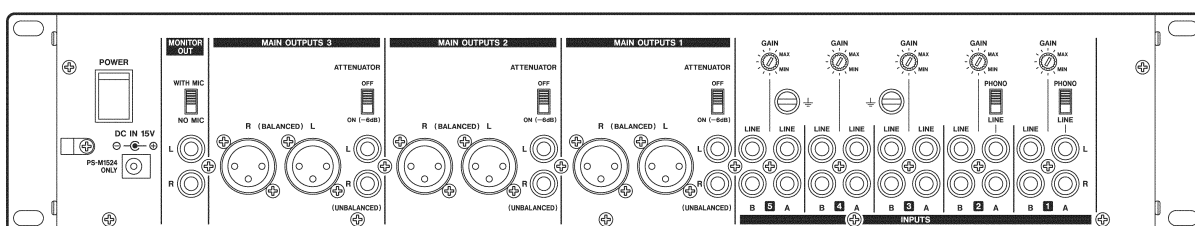


仕様書 ミキサー MZ-223

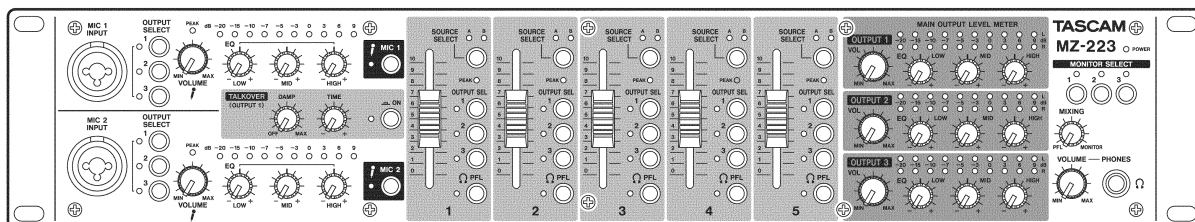

[オーディオ入力定格]

MIC 1-2 INPUT (BALANCED) 端子

- コネクター : XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)
 ϕ 6.3mm (1/4") TRS 標準ジャック (Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)
- 入カインピーダンス : 33k Ω
 規定入カレベル : -65dBu (VOLUME つまみ「MAX」時)
 規定入カレベル : -30dBu (VOLUME つまみ「MIN」時)

INPUTS LINE (UNBALANCED) 端子

- コネクター : RCA ピンジャック
 規定入カレベル : -10dBV
 最大入カレベル : 10dBV
 入カインピーダンス : 22k Ω

[オーディオ出力定格]

MAIN OUTPUTS (UNBALANCED) 端子

- コネクター : RCA ピンジャック
 規定出カレベル : -10dBV
 最大出カレベル : 6dBV
 出カインピーダンス : 200 Ω

MAIN OUTPUTS (BALANCED) 端子

- コネクター : XLR-3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD)
 規定出カレベル : 4dBu
 最大出カレベル : 24dBu
 出カインピーダンス : 200 Ω

MONITOR OUT 端子

- コネクター : RCA ピンジャック
 規定出カレベル : -16dBV
 最大出カレベル : 0dBV

出カインピーダンス	: 200Ω
PHONES 端子	
コネクター	: φ6.3mm (1/4") ステレオ標準ジャック
最大出力	: 50mW + 50mW (32Ω 負荷)

[オーディオ性能]

周波数特性

20Hz～20kHz

歪率

0.03%以下

クロストーク

65dB

[一般]

電源

専用 AC アダプター (PS-M1524)

入力電圧 : AC100 - 240V～ (50 - 60Hz)

出力電圧 : DC15V \pm 3%

出力電流 : 2.4A

消費電力

35W


外形寸法

482.0 x 88.0 x 93.2mm (幅 × 高さ × 奥行き、突起部を含む)

質量

2.5kg

[寸法図]

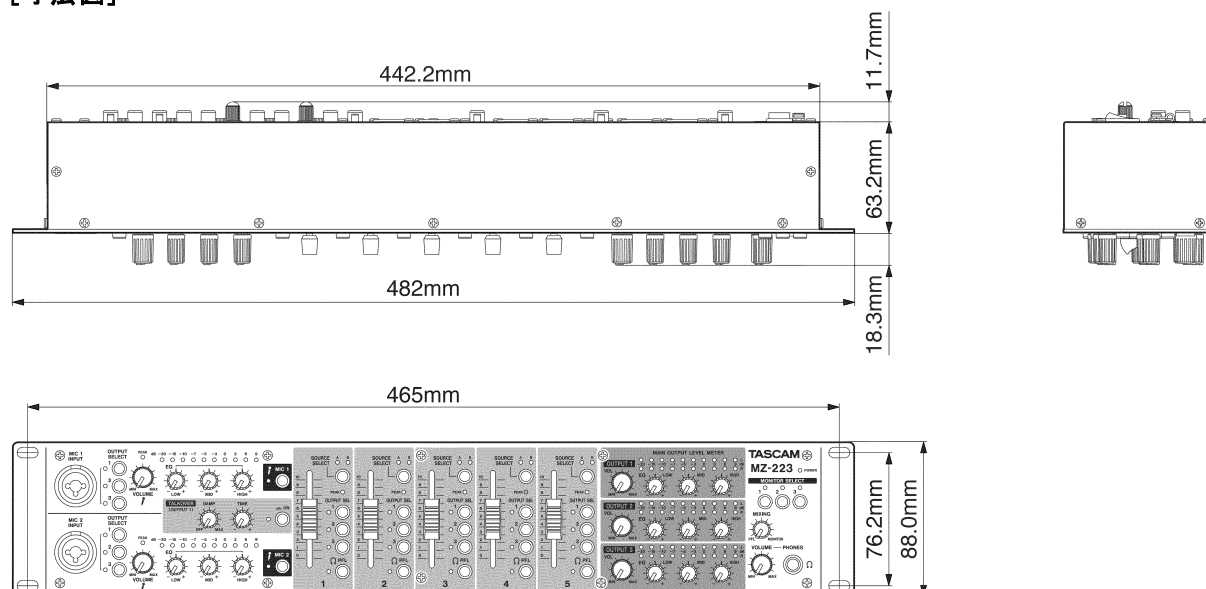

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2018 年 2 月現在のものです。