

TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

CD Trainers

TASCAM Portable CD Trainer Series

G
U
I
T
A
R



ポータブルCD
ギタートレーナー **CD-GT2**

B
A
S
S



ポータブルCD
ベーストレーナー **CD-BT2**

V
O
I
C
E & M
U
S
I
C



ポータブルCD
ミュージック&ボイスレーナー **CD-VT2**

PORTASTUDIO 30th ANNIVERSARY
PORTASTUDIO


PORTASTUDIO は、おかげさまで30周年。

簡単、便利、楽しい！CDと一緒に練習できる、TASCAM CDトunerシリーズ



ポータブルCDギタートレーナー **CD-GT2**



ギタートレーナー、マルチエフェクター、ギターチューナー、メトロノームなど、練習に必要な機能をこの1台に凝縮。お気に入りのCDとセッションするだけでも楽しい、ギリストの必携アイテム。

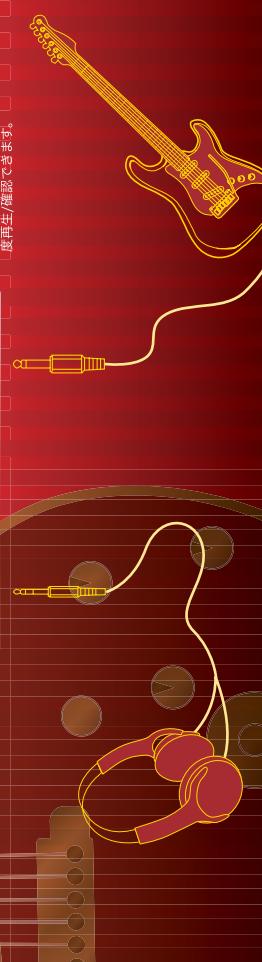


※TASCAMは音に特化したDSP処理を行ったため、アンプやキーボードの設定を行っていません。また、ギターチューナー機能はギターの音を再生するにはチャンセルによって変わります。

トレーナーシリーズ、主な特長（シリーズ共通）

- 音程を変えずにテンボを変えるVSA（Variable Speed Audition）機能により、速く聞き取り難いフレーズをワンボタンで再生。
- 曲のキー（音程）を自由に変えられるキーントロール機能により、自分の好みのキーで練習可能。半音下げチューニングの曲もチューニングを変えずに練習できます。ファンクション機能により1セント単位での微調整も可能。
- マルチエフェクター内蔵。
- ループ再生機能により、練習したいフレーズを繰り返し再生して集中練習が可能。

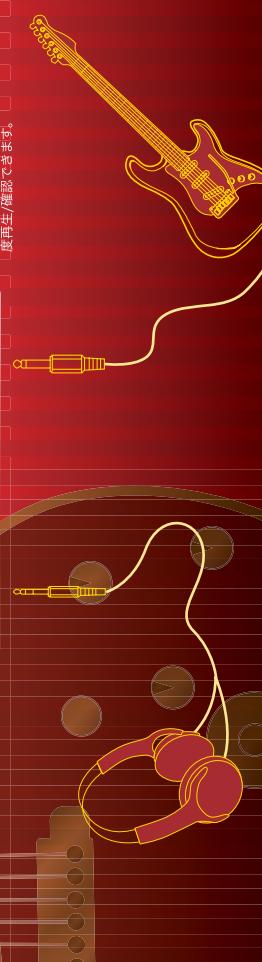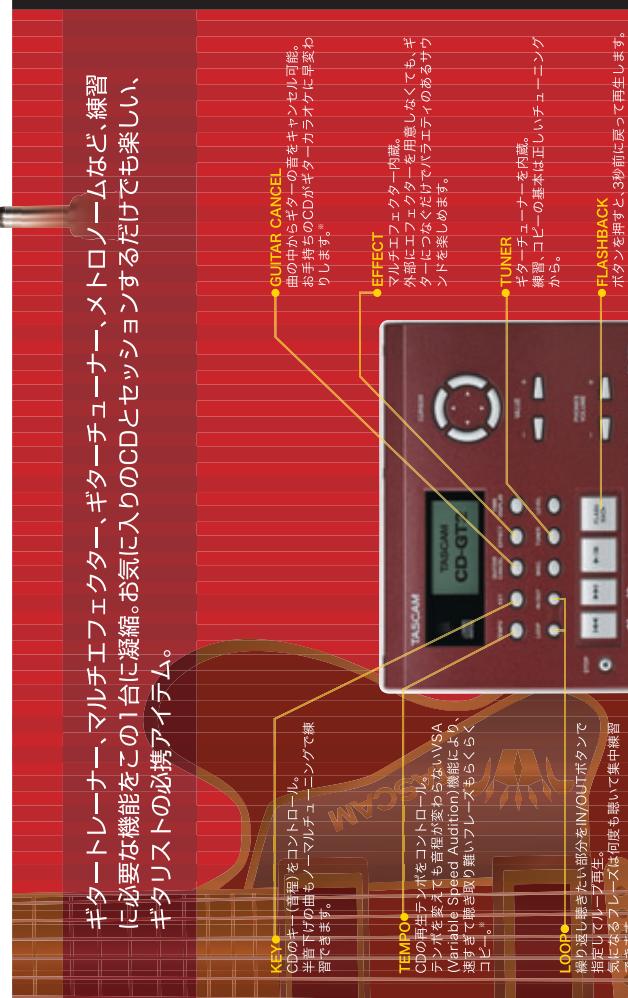


※TASCAMは音に特化したDSP処理を行ったため、アンプやキーボードの設定を行っていません。また、ギターチューナー機能はギターの音を再生するにはチャンセルによって変わります。

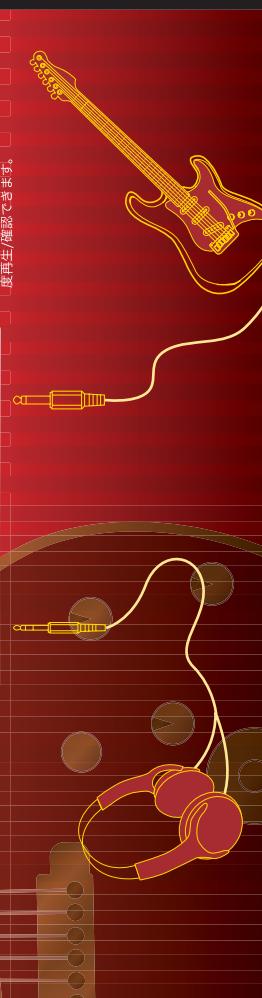

トレーナーシリーズ、主な特長（シリーズ共通）

- FLASHBACK機能により、聞き逃したフレーズをワンボタンで再生。
- チューナー、メトロノームも搭載。
- 専用キーによる分かりやすい操作性。
- 単三形電池×4本で5時間の動作が可能。
- ACアダプター別売り。
(PS-P520 メーカー希望小売価格3,150円税込)

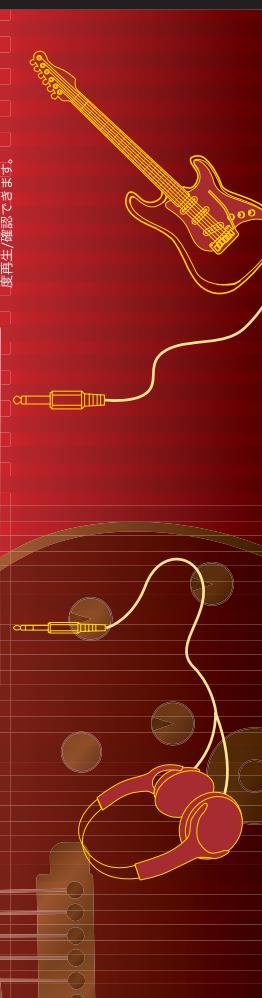

※特殊なデジタル処理を行うため、設定値を大きくすると震えてしまうことがあります。



仕様	ポータブルCD ギタートレーナー CD-GT2	ポータブルCD ベーストレーナー CD-BT2	ポータブルCD ミュージック & ボイストレーナー CD-VT2
■機能			
VSA(Variable Speed Audition)機能	○	○	○
テンポコントロール	○	○	○
キーコントロール	○	○	○
ファインチューン	○	○	○
キャンセル機能	ギター・キャンセル	BEE機能のCUT	ボーカル・キャンセル
BEE(Bass Enhancement Effect)機能	×	○	×
チューナー	ギター用/クロマチック	ベース用/クロマチック	クロマチック
入力	ギター/マイク	ベース	マイク×2
フットスイッチ端子	○	○	×
■CDプレーヤー定格			
対応CDフォーマット	CD-DA(オーディオCD)		
対応ディスク	12cm/8cm CD, CD-R, CD-RW		
A/Dコンバーター	24ビット		
D/Aコンバーター	24ビット		
DSP内部演算	32ビット		
サンプリング周波数	44.1kHz		
量子化ビット数	16ビットリニア		
周波数特性	20~20,000Hz(+0.5/-5dB)		
SN比	85dB		
ダイナミックレンジ	90dB		
高調波歪率	0.05%以下(200Hz-20kHz)		
チャンネルセパレーション	80dB		
■オーディオ入出力定格			
入力端子	GUITAR/MIC IN	BASS IN	MIC IN
コネクタ	6.3φモノラルホンジャック	6.3φモノラルホンジャック	6.3φモノラルホンジャック
基準入力レベル	-15dBV(GUITAR)、-40dBV(MIC)	-15dBV	40dBV
最大入力レベル	+6dBV(GUITAR)、-19dBV(MIC)	+6dBV	-19dBV
・LINE OUT端子	コネクタ	3.5φステレオミニジャック	
	基準入力レベル	-10dBV	
	最大入力レベル	+6dBV	
・PHONES端子	コネクタ	3.5φステレオミニジャック	
	最大出力レベル	15mW+15mW	
■一般			
電源	単三形電池×4 またはDC 5V(別売りACアダプターPS-P520メーカー希望小売価格3,150円税込))		
電池持続時間	ニッケル水素:6.5時間、アルカリ電池:5時間		
※測定条件	JEITA準拠:CDプレーヤ再生、ヘッドホン出力0.1mW+0.1mW時		
消費電力	2.5W(ACアダプター使用時)		
最大外形寸法	194(幅)×39(高さ)×138(奥行)mm		
質量	550g(電池含まず)		
付属品	取扱説明書、トラブルシューティング、保証書		
■内蔵エフェクト	ギターエフェクト モジュール1 DISTORTION, OVERDRIVE, COMPRESSOR モジュール2 FLANGER, PHASER, EXCITER, CHORUS, TREMOLO, VIBRATO, AUTOWAH, PITCH SHIFTER, モジュール3 DELAY, REVERB ボーカルエフェクト Chorister, Emphasis, Shout, Mood, Echo1, Echo2, Quivering, Duet, Lo-Fi, Megaphone, Screaming, Panning	ベースエフェクト DISTORTION, COMPRESSOR, 7 BAND EQ, FLANGER, PHASER, CHORUS, EXCITER, AUTOWAH, OCTAVER, TECNO FILTER, REVERB, DELAY	ボーカルエフェクト POPS_1, POPS_2, POPS_3, ROCK_1, ROCK_2, ROCK_3, ENKA_1, ENKA_2, ENKA_3, EMPHASIS, CHORISTER, QUIVERING, SCREAMING, PANNING, SHOUT, LO-FI, MEGAPHONE, DUET



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。■TASCAMはティアック株式会社の登録商標です。■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 http://www.tascam.jp/

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は

■タスカム カスタマーサポート

0120-152-854

携帯電話・PHSからは、
042-356-9137

受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

タスカム製品取扱店

■ Copyright © 2009 TEAC Corporation All Rights Reserved.本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を超えて複数で複写、転載することを禁じます。■このカタログについてのお問い合わせは、タスカム製品取扱店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、当社にお尋ねください。